




CU.30/1

ELEMENTO DI COLLEGAMENTO (CC12)



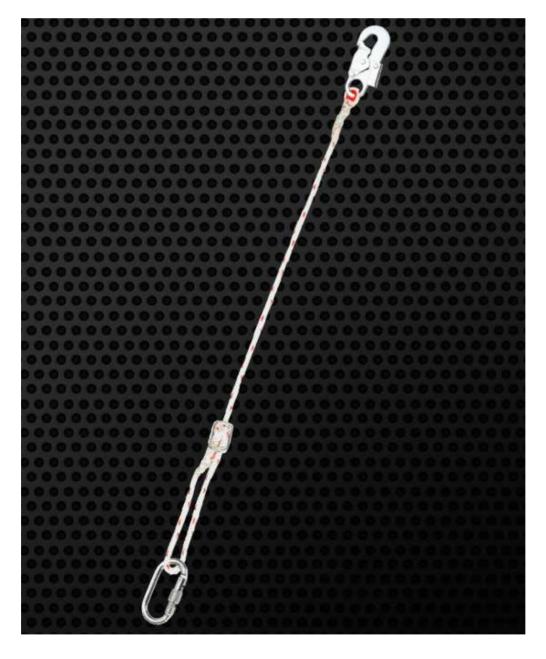

Ra.Mo. Industriale s.n.c. Via degli Artigiani 14 25030 Castelcovati (BS) Tel. 0307080087

Mail: ra-mo@ra-mo.it Web: www.ra-mo.it





CU.30/1 ELEMENTO DI COLLEGAMENTO

Descrizione

Si tratta di un elemento di collegamento regolabile destinato ad ambiti di lavoro che richiedano tecniche di posizionamento impedendo di raggiungere i punti in cui potrebbe avvenire una caduta libera.

Caratteristiche

È composto da un cordino in poliammide ritorto da 3 trefoli con 14 mm di diametro e una grande resistenza alla trazione. Presenta un filamento rosso che ha la funzione di spia di usura. Una delle due estremità del cordino è dotata di un cappio inserito in poliammide di color rosso a mo' di redance per proteggere il cordino dagli attriti provocati dal moschettone. L'altra estremità è collegata al regolatore di lunghezza metallico. Il regolatore di lunghezza è una fibbia rettangolare con traversa centrale, con sezione circolare, ed è fatto in lega leggera d'alluminio.

Lunghezza regolabile: 0,85 m - 1,35 m

Deve essere utilizzato abbinato ad una cintura di posizionamento.

Sono compresi:



Carico di rottura minimo del dispositivo: 22 kN.

La durata utile teorica del dispositivo è di 15 anni dalla data di produzione.

Peso: 0,521 kg.

Collaudi / Certificazione CE

Certificazione CE Normative: EN 358:1999 Requisiti di salute e sicurezza del R.D. 1407/1992 Organismo di controllo № 1019



Ra.Mo. Industriale s.n.c. Via degli Artigiani 14 25030 Castelcovati (BS) Tel. 0307080087 Mail: ra-mo@ra-mo.it

Web: www.ra-mo.it