




ABSORBEDOR DE ENERGÍA
ENERGY ABSORBER

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



90

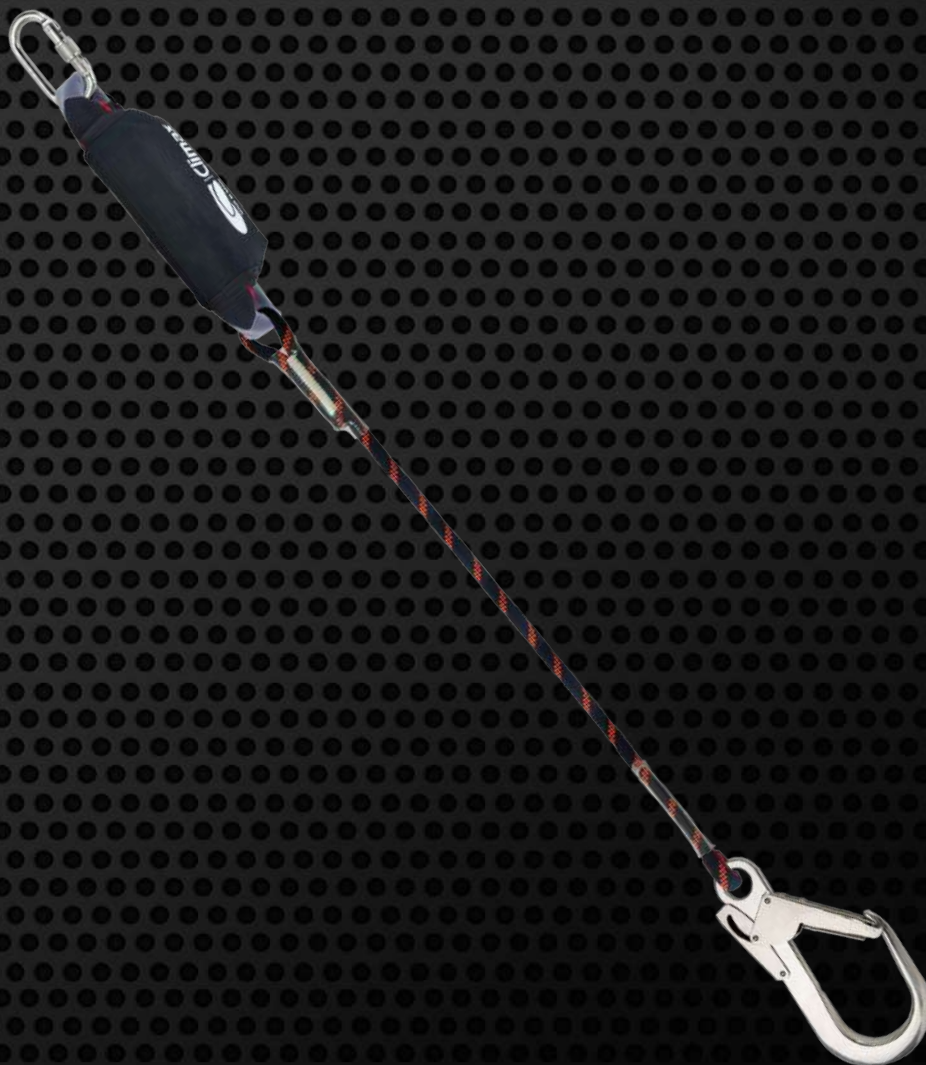

90 ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENERGY ABSORBER



Descripción Description

Absorbedor de energía modelo 90 con elemento de amarre simple conforme a la EN 355:2002. Ha sido diseñado para realizar trabajos de auto aseguramiento de progresión en estructuras.
La altura mínima requerida es a partir de 2,2 m (Factor 0).

90 Energy absorber with simple lanyard is according to EN 355:2002. This absorber has been designed to carry out self securing progression works in structures.
The height required is from 2,2 meters (Factor 0).

Características Characteristics

Incluye:

Banda de absorción de energía por desgarró.
Elemento de amarre formado por una cuerda semiestática de clase A fabricada en poliamida de 11 mm.

Includes:

Energy absorption strap.
The anchoring strap is composed of a semistatic rope with a diameter of 11 mm Class A.

1 conector mod. 30: Conector simétrico con sistema de bloqueo manual con rosca. Carga de rotura mínima: 25 kN. Diámetro abertura: 16 mm.

1 connector mod. 30: Symmetrical connector with manual locking system with thread. Minimum breaking load: 25 kN. Opening diameter: 16 mm.

1 conector mod. 49: Conector direccional de aluminio. Bloqueo de seguridad automático. Utilizado para conectarlo a las estructuras de gran diámetro. Carga de rotura mínima: 23 kN. Diámetro abertura: 60 mm.

1 connector mod. 49: Directional aluminum connector with an automatic locking system. Appropriate for connection to large diameter structures. MBL: 23 kN. 60 mm opening.

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación para todos los equipos con componentes que sean textiles o plásticos.

For all equipment with textile or plastic components, the theoretical service life of the equipment is 15 years from the date of manufacture.

La longitud total del equipo es de 90 cm.

Total length: 90 cm.

Peso:
0,88 kg


Weight:
0,88 kg

Conector mod. 30
Connector mod. 30

◆ 25 kN  16 mm



Conector mod. 49
Connector mod. 49

◆ 23 kN  60 mm



90
ABSORBEDOR DE ENERGÍA
ENERGY ABSORBER

Distancia mínima
seguridad
Minimum safety distance

Distancia mínima de seguridad
Minimum safety distance

LMS = Longitud mínima de seguridad / Minimum safety length.
L = Longitud del equipo / Length of the equipment



L = Longitud / Length: 90 cm

Factor 0


$$LMS = 2 \times (L - L) + 2,2 \text{ (m)}$$

Factor 1

$$LMS = 2 \times (L - L/2) + 2,2 \text{ (m)}$$

Factor 2

$$LMS = 2L + 2,2 \text{ (m)}$$

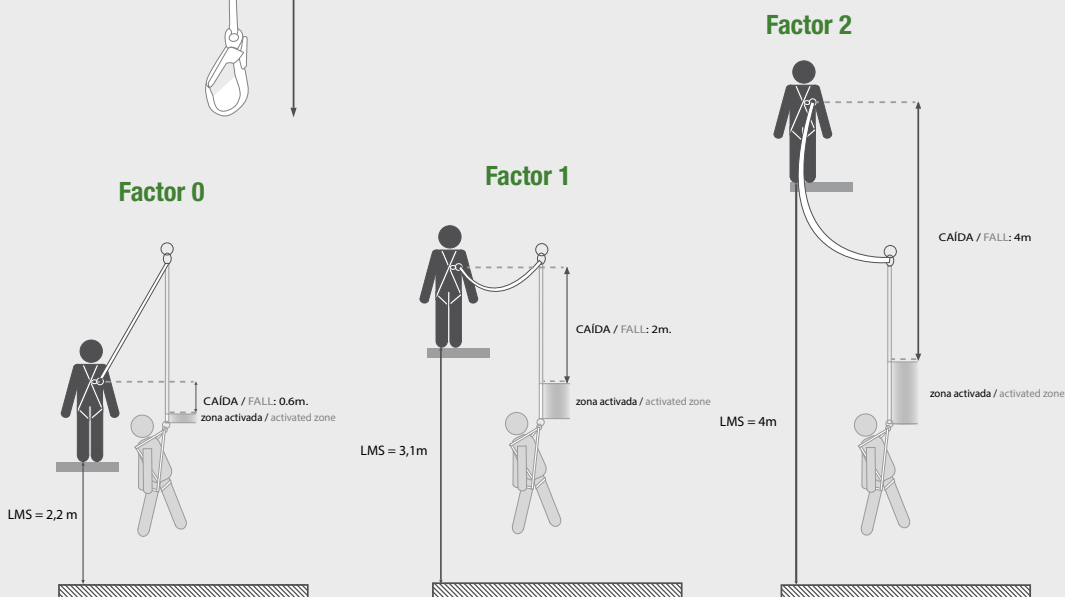

La longitud máxima admisible del absorbedor de energía incluido el elemento de amarre y los conectores no debe exceder de 90 cm



The maximum permissible length of the energy absorber including lanyard and connectors must not exceed 90 cm