



MADE IN EUROPE

CLIMAX
10M

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE
(CLI10)



Ra.Mo. Industriale s.n.c.
Via degli Artigiani 14
25030 Castelvovati (BS)
Tel. 0307080087
Mail: ra-mo@ra-mo.it
Web: www.ra-mo.it





CLIMAX 10 M DISP. ANTICADUTA RETRATTILE

Descrizione


Il dispositivo anticaduta retrattile modello "Climax 10" è un dispositivo dotato di frenatura automatica ad inerzia. Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Caratteristiche

Il dispositivo anticaduta retrattile modello CLIMAX 10 M è composto da:

- Connettore Climax 30: Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- Carter in ABS.
- Cavo in acciaio zincato diametro 4 mm e lunghezza 10 metri.
- Connettore Climax KH-GIRO: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 m: Previene i nodi sulla corda. Diametro di apertura 19 m:
- Il carico massimo che il dispositivo può sopportare:
 - 140 kg piano verticale.
 - 100 kg piano orizzontale.
- Peso: 4,8 kg
- Durata utile teorica del dispositivo: 15 anni dalla data di produzione

Adatti per essere utilizzati su piano orizzontale

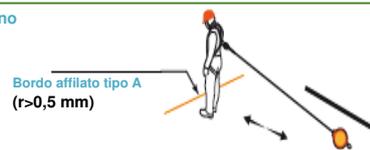

Collaudi / Certificazione CE

Requisiti di salute e sicurezza del R.D. 1407/1992
Normative: EN 360---RFU CNB/P/11.060
Organismo di controllo: 0123



Ra.Mo. Industriale s.n.c.
Via degli Artigiani 14
25030 Castelcovati (BS)
Tel. 0307080087
Mail: ra-mo@ra-mo.it
Web: www.ra-mo.it